

**Midea**<sup>®</sup> air conditioner

**Mobilní  
klimatizace**



**MPK**

Mobilní klimatizační jednotky

- varianty pouze chlazení nebo chlazení + topení
- výkony chlazení od 2,6 až 3,5 kW
- dálkové ovládání



Máte-li zájem o bližší informace, navštivte [www.midea.cz](http://www.midea.cz), případně se zeptejte svého projektanta či prodejce.




Dovozce pro ČR a SR: KLIMA RAPID, spol. s r. o., Libušská 826/227a, 142 00 Praha 4, Česká republika

Tel.: +420 244 472 731, Fax: +420 244 472 938, [midea@midea.cz](mailto:midea@midea.cz), [www.midea.cz](http://www.midea.cz), [www.midea.sk](http://www.midea.sk)



Výkon chlazení		Výkon topení		Napájení		Elektrický příkon (chlazení/topení)		Přítok vzduchu		Odvlhčení		Hluk vnitřní (max. sítě/min.)		Rozměry (ŠxVxH) mm		Hmotnost jednotky		Použitelnost jednotky o ploše	
Modelová řada	Označení	kW	kW	V	kW	A	m <sup>3</sup> /h	litr/h	dB(A)	(ŠxVxH)	kg	m <sup>2</sup>							
<b>Mobilní jednotky model MPK</b>																			
MPK-09GRN2		2,6	1,8	230, 50 Hz, 1f	0,98	4,5	420	1,5	48/46/42	460x840x325	34	12-20							
MPK-09ERN2		2,6	1,8	230, 50 Hz, 1f	0,98/1,8	4,5/7,8	420	1,5	48/46/42	460x840x325	34	12-20							
MPK-12GRN2		3,5	1,8	230, 50 Hz, 1f	1,35	6	480	1,7	52/50/46	460x840x325	34	18-25							
MPK-12ERN2		3,5	1,8	230, 50 Hz, 1f	1,35/1,8	6/7,8	480	1,7	52/50/46	460x840x325	34	18-25							

## Charakteristika

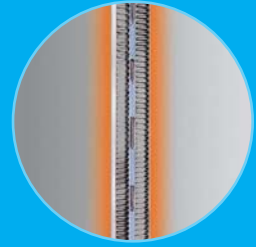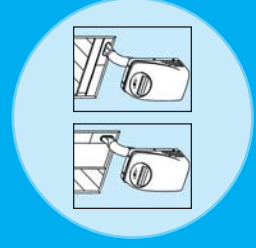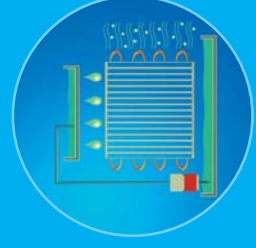

Energetická třída

Lamelový chladíč

Display

Příklad instalace

Lišta do okna

Příslušenství

PTC ohřívák


## Příslušenství



Zakončení flexibilní hadice


Příruba

Nástavec do okna

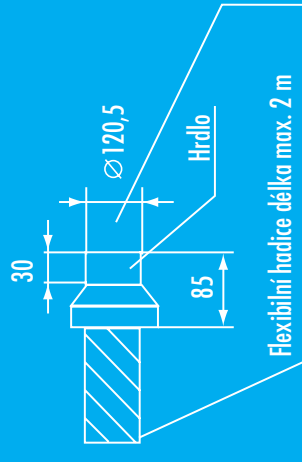


Flexibilní hadice délka max. 2 m

Váš prodejce:

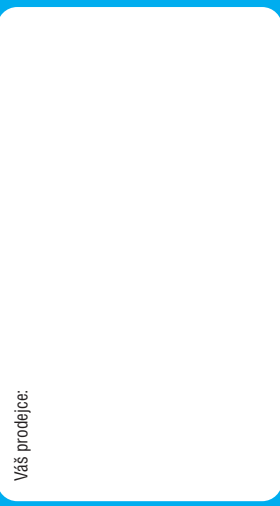


Pozn.

Na toto hrdlo zakončení flexibilní hadice je možno připojit kruhovou přírubu a nebo nástavec k liště do okna

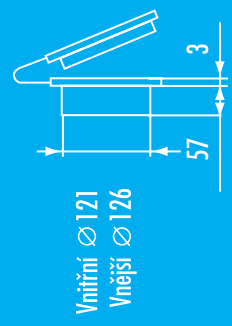

Vnitřní Ø121  
Vnější Ø126

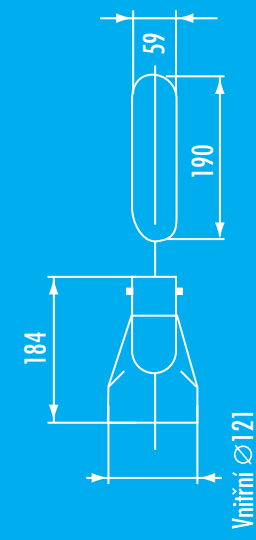

Vnitřní Ø121